

**NEU**

## UX Pro Edge

Einzigartig mit der neuen FlatFrog In-Glass™ Technologie

### Die ultimative Lösung für Ihren Meetingraum

Bringen Sie die Kommunikation an Ihrem Arbeitsplatz auf das nächste Level. Mit der FlatFrog In-Glass™ Edge-to-Edge Technologie bietet Ihnen unser UX Pro eine einzigartige Benutzererfahrung.

**NEU**


#### Raumfüllender Sound

An der Vorderseite montierte 2x 20W Lautsprecher und 2x 10W Subwoofer sorgen für ein kristallklares Klangerlebnis.

**NEU**

#### EDLA zertifiziert

Direkter Zugriff auf den Google Play Store und Google Workplace, sowie auf die gesamte Microsoft 365-Suite.

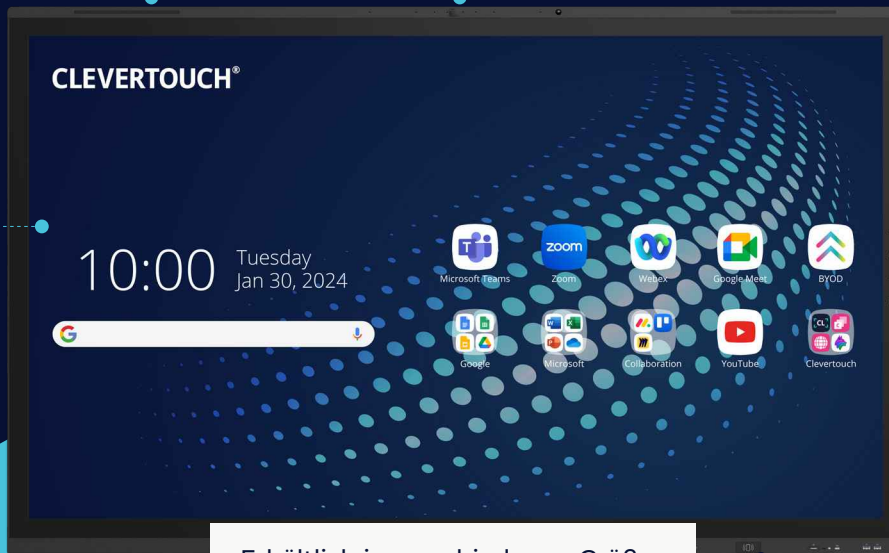

Erhältlich in verschiedenen Größen  
65" 4K | 75" 4K | 86" 4K

#### Integrierte Kamera

Mit 48MP Pixel, 90° Sichtfeld mit 5m Fokus, ePTZ und automatischer Gesichtserkennung. Optimiert für die gewählte Eingangsquelle.

**NEU**

#### Hotkeys

Integrierte digitale Schnellstarttasten auf dem Display.

**NEU**

#### Integriertes NFC

bietet die Flexibilität, sich an jedem Clevertouch-Display mit dem persönlichen Profil anzumelden.

**NEU**



Welche Vorteile bietet Ihnen die InGlass™-Technologie von Flat Frog?

### Kompromisslose Schreiberlebnisse auf dem digitalen Whiteboard

Das natürlichste und präziseste Schreiberlebnis - noch einfacher als bei der Verwendung eines herkömmlichen Whiteboards. Die optischen Emittoren und Detektoren von InGlass™ ermöglichen ein Echtzeit-Erlebnis ohne Verzögerung.



Natürliches Stift-auf-Papier-Erlebnis



Passiver Stift, kein Aufladen



Kalligraphieschreiben mit einem Pinsel



Palm Rejection



Präzises löschen mit Finger, Handfläche oder Radierer

# UX Pro EDGE - ein einzigartiges Nutzererlebnis

NEU



Collaboration Tools



Optimierte  
Zusammenarbeit im  
Meetingraum



Content auf  
Knopfdruck  
übertragen

## Was ist neu?



NEU

Antibakterielles Glas



NEU

Flat Frog InGlass Edge to Edge



NEU

Oben montierte Kamera



NEU

2x 10W Subwoofer



NEU

8GB RAM & 128GB ROM



NEU

Android 13



NEU

Google Enterprise Partner

## Key Features



Inklusive 1x CleverCast  
USB-C Dongle. Schließen  
Sie Ihren Laptop an, um alle  
angeschlossenen Geräte im  
Handumdrehen zu steuern  
und zu nutzen.



Eingebettete digitale  
Schnellstarttasten auf dem  
Display.



Mit einem optionalen Slot-in  
Windows 11 Pro Intel®  
Core™ i5/i7 PC können Sie  
Ihre vorhandenen Apps und  
Software aus Ihrem Netzwerk  
laden.



Beim Einschalten des Displays  
ist der Startbildschirm  
vollständig anpassbar (z. B.  
Firmenbranding, Logos und  
News)



Unser preisgekröntes Digital  
Signage ist ohne zusätzliche  
Kosten mit inbegriffen



Hochwertige Sony 4K-Kamera  
mit allen Signaleingangsquellen  
nutzbar



Äußerst sicher mit der  
Möglichkeit, Einstellungen und  
Funktionen zu sperren



Einfache Integration in Ihr  
bestehendes System

## Display

<b>Diagonale Größe</b>	65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
<b>Bildschirmtyp</b>	LCD
<b>Bildseitenverhältnis</b>	16:9
<b>Farbbereich</b>	1,07 Milliarden (10 Bit)
<b>Auflösung</b>	4K UHD (3840x2160 @60Hz)
<b>Reaktionszeit</b>	3ms
<b>Refresh Rate</b>	60Hz
<b>Blickwinkel</b>	178°
<b>Helligkeit</b>	400 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast</b>	4000:1
<b>Dynamisches Kontrastverhältnis</b>	6000:1
<b>Glashärte</b>	AG Gehärtetes Glas - Mohs-Stufe 7
<b>Glas Typ</b>	Zero Bonding - wärmegehärtet - Anti-Glare & Anti-Smudge für lange Haltbarkeit - Super-Glide-Oberfläche
<b>Main Board</b>	RK3588
<b>Lebensdauer</b>	50.000 Stunden
<b>NTSC</b>	72%

## Touchsystem

<b>Schreib-Technologie</b>	FlatFrog In-Glass™ Technology - M5
<b>NEU Kontinuierliche Touchpunkte</b>	40
<b>Touch-Auflösung</b>	32768x32768px
<b>Reaktionszeit</b>	≤10 ms
<b>Touchgenauigkeit</b>	±1 mm
<b>Minimale Objektgröße</b>	2 mm
<b>Touch-Tool</b>	Finger, passiver Stift, undurchsichtige Gegenstände
<b>Simultanes Schreiben</b>	Ja
<b>Ink In Tools</b>	Ja - LYNX
<b>Stifte enthalten</b>	2
<b>NEU Stift Typ</b>	Dual Recognition Stylus   Flat Frog Technologie
<b>Stifthalter</b>	Integrierter magnetische Stifthalter
<b>Durchmesser der Stiftspitze</b>	3 mm / 7 mm
<b>Stift &amp; Touch Differenzierung</b>	Ja
<b>Stift-Identitäten</b>	2
<b>Palm Rejection</b>	Ja
<b>Annotation über jede Quelle</b>	Ja
<b>Kompatibilität*</b>	Windows, Linux, Mac, Android, Chrome
<b>Tracking-Rate</b>	≥1m/s
<b>Scanrate</b>	≥100hz
<b>Gesten &amp; Edge Swipes</b>	Unterstützt Windows, OSX mit zusätzlichem Treiber

## Anschlüsse

<b>OPS-Slot</b>	1 - Intel Spec 80Pin
<b>HDMI-Eingang</b>	3
<b>HDMI-Ausgang</b>	1
<b>USB-A 2.0</b>	3
<b>USB Touch (Typ B)</b>	3
<b>NEU USB A 3.0 (schnellere Datenübertragung)</b>	2 x USB Typ A 3.0 (frontal) mit schnellerer Datenübertragung 2 x USB Typ A 3.0 (seitlich) mit schnellerer Datenübertragung
<b>NEU USB C (Video, Audio und Touch)</b>	1 x USB Typ C (seitlich) mit Video, Audio, Touch & Netzwerk 1 x USB Typ C (frontal) mit Video-, Audio-, Touch-, Netzwerk- und 100W-Ladefunktion
<b>NEU USB C (Datenübertragung)</b>	1 x USB Typ C (oben), unterstützt die Datenübertragung für die oben montierte Kamera
<b>NEU USB-C-Ausgang</b>	1 x USB Typ C Ausgang mit Video, Audio, Touch und Netzwerk
<b>LAN-Eingang (RJ45)</b>	1
<b>LAN-Ausgang (RJ45)</b>	1
<b>RS-232</b>	1
<b>Wake-on-Lan</b>	Ja
<b>Drahtloser Adapter 2.0 + WAP</b>	Upgraded
<b>Clevertouch WiFi-Modul</b>	Ja
<b>Bluetooth</b>	Ja - 5.0
<b>Audio-Eingang</b>	1
<b>Optischer Ausgang</b>	1
<b>Kopfhörer</b>	1 (3,5 mm)
<b>Total touch out Ports</b>	3
<b>NFC-Leser / -Schreiber</b>	Ja - Integriert
<b>Kamera</b>	Ja - Integriert
<b>Annäherungssensor</b>	Ja
<b>NEU WiFi</b>	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax mit 2 x 2 MIMO (nur Hotspot) (sowohl 2,4- als auch 5-GHz)
<b>WiFi-Geschwindigkeit</b>	Geschwindigkeiten von bis zu 433Mbps möglich

## Datenverarbeitung

<b>NEU Betriebssystem</b>	Android 13
<b>NEU System-Version</b>	LUX 13
<b>NEU RAM</b>	8GB
<b>NEU Interner Speicher</b>	128GB
<b>CPU</b>	Quad-Core A76 + Quad-Core A55
<b>GPU</b>	Mali G610 MP4
<b>Android-Auflösung</b>	4K
<b>Android Module Slot</b>	Nein
<b>Integrierte LUX UI</b>	Ja
<b>NEU Systemarchitektur</b>	64-Bit

## Garantie

Garanzzeit und Upgrade-Optionen variieren je nach Region. Wenden Sie sich für Informationen an Ihren Händler oder Distributor vor Ort oder besuchen Sie [clevertouch.com/about/warranty](https://clevertouch.com/about/warranty)

# UX Pro Edge Technische Daten

## Leistung

Leistungsanforderungen	100-240V ~ 50/60Hz
Stromverbrauch (Normal)	190W
Stromverbrauch (Standby)	≤0.5W
Ultraleises lüfterloses Design	Ja

## Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0° bis 40°
Lagertemperatur	-20° bis 60°
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% bis 90% RH
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10% bis 90% RH
Höhenlage	Unter 5000 m

## Audio

<b>NEU</b> Zwei nach vorne gerichtete, bassverstärkte Lautsprecher	2 x 20W Lautsprecher + 2 x 10W Subwoofer
Audio-Ausgang	Ja
SPDIF / Glasfaser	Ja
Sound-Kanal	2.2
Line-Array-Mikrofon (Rauschunterdrückung)	8-Array
Superweiter Klang	Ja

## UX Pro Edge Integrierte Funktionen

Integriertes Digital Signage	Ja
Clevershare™-Spiegelung eines beliebigen Geräts auf dem Board	Kostenlos für die gesamte Lebensdauer des Displays (Touchback)
Integrierte personalisierte Accounts	Ja
Zugang zum Cloud-Konto	OneDrive, Google Drive, LYNX Cloud
Integrierte Raumbuchung	Ja
Whiteboard-Anmerkung	Ja
E-Mail-Ausgang direkt vom Touchscreen	Ja
QR-Code scannen zum Speichern	Ja
Ankündigungen und Warnmeldungen	Ja
Over-the-Air-Updates	Ja
Fernverwaltung von Touchscreens (MDM)	Ja - 5 Jahres-Lizenz
<b>NEU</b> CleverLauncher™	Ja
<b>NEU</b> LynxShare™	Ja
<b>NEU</b> LynxCloud™	Ja
<b>NEU</b> Hardware Virtualisierung	Ja
<b>NEU</b> NFC-Benutzeranmeldung	Ja

## Physikalische Daten

Abmessungen Display	65" 1510 x 937 x 83mm 75" 1731 x 1061 x 85mm 86" 1979 x 1202 x 85mm
Abmessungen Verpackung	65" 1654 x 208 x 1026mm 75" 1890 x 225 x 1186mm 86" 2138 x 225 x 1328mm
Nettogewicht	65" 40.60kg 75" 54.70kg 86" 68.85kg
Gewicht inkl. Verpackung	65" 45,70 kg 75" 63,90 kg 86" 78,90 kg
VESA-Befestigungspunkt	65" 600x400 mm 75" 800x400 mm 86" 800x600 mm

## Lieferumfang

1x Clevertouch UX Pro Edge
1x HDMI-Kabel (3 m)
1x USB-Kabel (A-B) (3 m)
1x USB-C-Kabel (1,5 m)
1x Stromkabel (3 m)
1x Fernbedienung
2x Batterien für die Fernbedienung
2x Dual Recognition Stylus
1x Benutzerhandbuch
1x Schnellinstallationsanleitung
1x Clevertouch WiFi-Modul

## Support & Installation

Support für alle Clevertouch-Produkte finden Sie unter: [support.clevertouch.com](http://support.clevertouch.com) Die Installation dieses Produkts sollte von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden. Die Verwendung von Komponenten, die nicht von Clevertouch geliefert wurden oder nicht den Mindestspezifikationen entsprechen, kann die Leistung, Sicherheit und Garantie beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie unter: [clevertouch.com](http://clevertouch.com)

## Compliance & Zertifizierung

Regulatorische Zertifizierung	CE, FCC, UL, Energy Star und EEC
-------------------------------	----------------------------------



## Statement

Größe und Gewicht variieren je nach Konfiguration und Herstellungsprozess, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können in Aussehen, Farbe, Größe usw. leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die Beschreibung, Abbildungen usw. können sich entsprechend den neuesten Produktspezifikationen und -leistungen ändern. Sollte eine Änderung des Dokuments notwendig werden, kann dies ohne schriftliche Mitteilung aktualisiert werden.

© 2021 Clevertouch. Alle Rechte vorbehalten. Sahara Presentations Systems PLC. ist Teil der Boxlight-Unternehmensgruppe und Inhaber von Marken in mehreren globalen Gerichtsbarkeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Clevertouch, das Clevertouch-Logo, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore und Clevershare. Alle Marken Dritter (einschließlich Logos und Icons), auf die Clevertouch verweist, bleiben Eigentum der jeweiligen Inhaber. Sofern nicht ausdrücklich als solche gekennzeichnet, deutet die Verwendung von Marken Dritter durch Clevertouch nicht auf eine Beziehung, ein Sponsoring oder eine Befürwortung zwischen Clevertouch und den Inhabern dieser Marken hin. Geltende Geschäftsbedingungen sowie Garantie- und Supportbedingungen finden Sie unter [clevertouch.com/about/warranty](http://clevertouch.com/about/warranty). Alle Angaben zu Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Clevertouch.com.